




## TECHNISCHE DATEN

RAHMEN	M (bis 165 cm) L (165 cm - 175 cm) XL (ab 175 cm)
FEDER GABEL	RockShox Recon Silver RL Solo Air™ Federgabel 15 x 100 mm, Tapered
MOTOR	Bosch Smart System Performance Line CX
MAX. DREHMOMENT	85 Nm
BATTERIE	Bosch PowerTube 750 Wh
BORDCOMPUTER	Bosch LED Remote
DISPLAY	Bosch Kiox 300
SCHALTUNG	Enviolo CVP TR
SCHALTHEBEL	Enviolo Drehgriff CT Twist Pure
KURBEL	Miranda Delta 170 mm
RIEMEN	Gates CDX 125 T
RIEMENSCHLEIBE VORNE	Gates CDX 55 T mit Bashguard
RIEMENSCHLEIBE HINTEN	Gates CDX 24 T
BREMSEN	Magura VR MT5 203 mm, HR MT4 180 mm
VORBAU	Ergotec Sepia XL FI 50, 90 mm, verstellbar
LENKER	Ergotec Lady Town I, 650 mm, 30°
GRIFFE	Ergon GP10-L schwarz
PEDALE	VP Components VPE-527
SCHUTZBLECHE	HNF Aluminium Multi Cavity Extrusion
GEPÄCKTRÄGER	Racktime for HNF snap-It 2.0, 25 kg
SATTELSTÜTZE	Ergotec Atar 31,6 mm
SATTEL	Selle Royal ON Moderate
VORDERRADNABE	Solon DH908TF 6-Loch Boost
HINTERRADNABE	Enviolo CVP TR
FELGEN	Ryde Andra 29 disc 29-584
REIFEN	WTB Groov-E FG 62-584 Reflex
SCHEINWERFER	Supernova MINI 2
RÜCKLICHT	Supernova M99 TL3 PRO MAX mit Bremslicht und Notbremsignal
STÄNDER	Pletscher Optima Flex
SCHLOSS	Abus Bordo Faltschloss 6500/I20 Granit Xplus
FARBE	matt rot, matt schwarz / Sonder Edition: glänzend weiß
GEWICHT	ca. 33 kg inkl. Abus Schloss
ZUL. GESAMTGEWICHT	ca. 150 kg

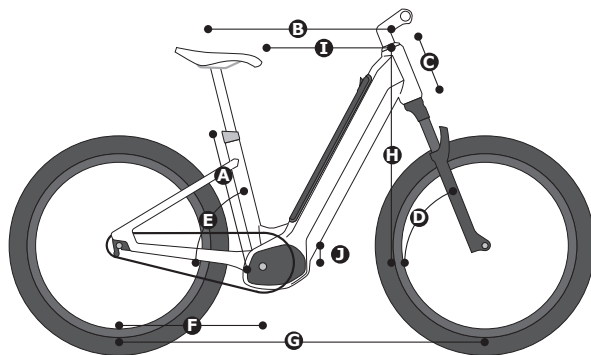

	M	L	XL
A SITZROHRLÄNGE	430 mm	470 mm	510 mm
B OBERROHRLÄNGE	585 mm	610 mm	635 mm
C STEUERROHRLÄNGE	185 mm	185 mm	185 mm
D LENKWINKEL	68,0°	68,0°	68,0°
E SITZWINKEL	76,0°	76,0°	76,0°
F KETTENSTREBELÄNGE	473 mm	473 mm	473 mm
G RADSTAND	1.185 mm	1.210 mm	1.235 mm
H STACK	696 mm	696 mm	696 mm
I REACH	412 mm	437 mm	462 mm
J BB DROP	56 mm	56 mm	56 mm

