




TECHNISCHE DATEN

RAHMEN	M (bis 165 cm) L (165 cm - 175 cm) XL (ab 175 cm)
FEDERGABEL	LENS Taigar 1 29" 100mm
MOTOR	Bosch Smart System Performance Line CX
MAX. DREHMOMENT	85 Nm
BATTERIE	Bosch PowerTube 625 Wh
BORDCOMPUTER	Bosch LED Remote
DISPLAY	---- / Optional: Bosch Intuvia 100, Kiox 300 und Smartphone Grip
SCHALTUNG	Sunrace RDMS100 MD 10x
SCHALTHEBEL	Sunrace DLES33 RT 10x
KURBEL	Miranda Delta 170 mm
KETTE	Sunrace CN10E 10x
KETTENBLATT	Miranda 44T mit Bashguard
KASSETTE	Sunrace CSMS2 TAZ E 10x 11-46T schwarz
BREMSEN	VR Magura MT5 180 mm / HR Magura MT4 180 mm
VORBAU	Zoom TDS-D601 60 mm, starr
LENKER	Zoom NR-AL-196BT, 620mm, 18°
GRIFFE	WTB Wafel 30 mm clamp-on
PEDALE	VP Components VPE-527
SCHUTZBLECHE	HNF Aluminium Multi Cavity Extrusion
GEPÄCKTRÄGER	Racktime for HNF snap-It 2.0, 25 kg
SATTELSTÜTZE	Zoom SP-D329 31,6 mm
SATTEL	Selle Royal SR 8549 Mach
VORDERRADNABE	KT MS6F 15x110 Boost Disc
HINTERRADNABE	KT 259R_DSE-QR 135x110 Disc
FELGEN	WTB ST 130 TCS 2.0 disc 30x584
REIFEN	Kenda EL Capo 60-584
SCHEINWERFER	Supernova MINI 2
RÜCKLICHT	Supernova E3 TAIL LIGHT 2
STÄNDER	Pletscher Optima Flex
FARBE	matt schwarz
GEWICHT	ca. 30 kg
ZUL. GESAMTGEWICHT	ca. 150 kg

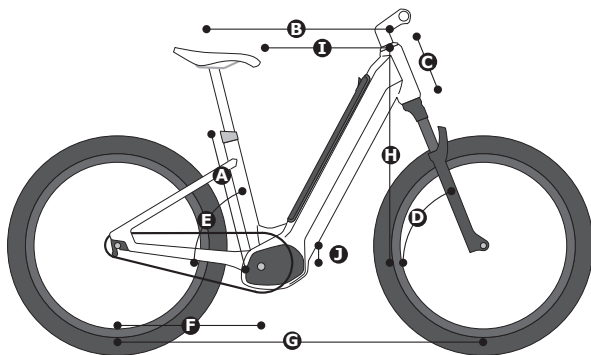

	M	L	XL
A SITZROHRLÄNGE	430 mm	470 mm	510 mm
B OBERROHRLÄNGE	585 mm	610 mm	635 mm
C STEUERROHRLÄNGE	185 mm	185 mm	185 mm
D LENKWINKEL	68,0°	68,0°	68,0°
E SITZWINKEL	76,0°	76,0°	76,0°
F KETTENSTREBENLÄNGE	473 mm	473 mm	473 mm
G RADSTAND	1.185 mm	1.210 mm	1.235 mm
H STACK	696 mm	696 mm	696 mm
I REACH	412 mm	437 mm	462 mm
J BB DROP	56 mm	56 mm	56 mm

